



Fluidi non aggressivi

## A-FLUID SBR 10

### Proprietà


- ottima soluzione economica
- marcatura personalizzata su richiesta

### Applicazioni

- scarico d'acqua in pressione per installazioni industriali e civili
- per tutte le applicazioni di scarico acqua

### Struttura

- sottostrato: SBR, nero, liscio
- armatura: filo sintetico
- rivestimento: SBR, nero, liscio

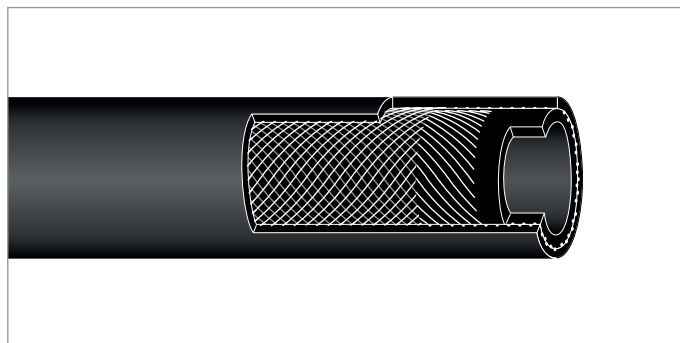

**Codice - W8G01....**

**Sottostrato - SBR**

**Temperatura esercizio -  $-30 \div +70$  °C**

**Pressione - 10 bar**

**Depressione - n.d.**

**Diametro min/max -  $8 \div 25,4$  mm**

**Caratteristiche principali - Antisciacchiamento**

Ø interno	Ø esterno	pressione d'esercizio	pressione di scoppio	peso	lunghezza rotolo
mm	mm		bar	kg/m	m
8	15	10	30	0,200	20/40/100
10	17	10	30	0,235	20/40/100
12	18	10	30	0,230	20/40/100
12,7	18,9	10	30	0,238	20/40/100
15	21	10	30	0,257	20/40/100
15,8	23	10	30	0,335	20/40/100
19,4	26,4	10	30	0,358	20/40/100
25,4	33	10	30	0,532	20/40/100

ATAG si riserva il diritto di applicare modifiche senza preavviso, in virtù di eventuali migliorie qualitative e/o tecniche del prodotto - nov\_17 rbd